


SMART POWER CONTROL BOX

CSCU-EPM-01

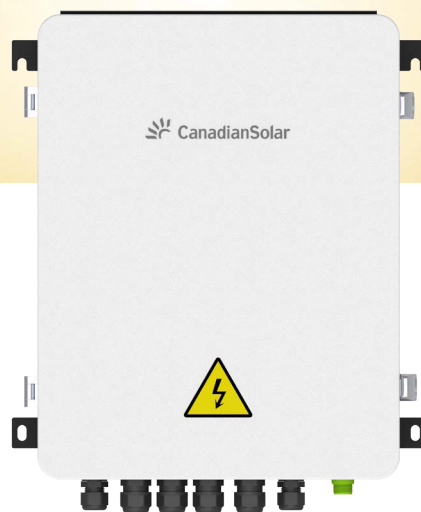

XSRUWYULRBRRRPXLFR
XSRUWBRWLWRUPWRDPRWRERLXURDRFO
DYLBUDUWQWP
RLWRURRBUDDWULFRBPR
WPSRBRPXRWRRLWRUPWR
RWUROXPXOWRBRWLSORUYURUBRPERWURO
WPSR
YURUBRWUROBRWFLDUWRBPR
WPSRDXPRDTXLLWRERLXURQWP

Parâmetros Técnicos

Modelo do Produto		CSCU-EPM-01
UPU	Numero maximo de dispositivos	≤10
	Tipos de dispositivos suportados	Inversor CanadianSolar
UPWURDWULFR	 b l a b b o a Tipo de conexão com a rede	230/400Vac 50/60Hz
	Potência consumida	<5W
	CT	Maxima corrente de entrada
UPWURD RPXLFR	Comunicação do inversor	RS485
	Comunicação remota	WiFi/LAN(opcional)
UPWURD LRBELW	Temperatura de operação	-25°C~+60°C
	Umidade de operação	1-100% (sem condensação)
	Temperatura de armazenamento	-40°C~+70°C
	Altitude de operação	<4000m
UPWURD FLFR	Grau de Proteção	IP65
	Dimensão (L*W*H)	350x450x120mm
	Peso	7kg
	Metodo de instalação	montado na parede